



Corneaflex  
5 coloris\*



\*et 23 coloris sur commande  
avec quantité minimum

## CORNEAFLEX



### ▶ CORNIÈRES SUR PLATINE À 135° ET À ANGLE VARIABLE

#### Applications


Protection haute performance des angles de murs à 135° ou angle variable. Dotée d'un liseré flexible robuste et de billes de renfort en PVC souple, elle est non blessante pour les personnes et protège tous les angles de murs soumis à un trafic intense. Elle se place dans les circulations et zones d'accès des cuisines, laboratoires, hôpitaux, cliniques, établissements scolaires.

#### Présentation


- Modèle : cornière avec liseré flexible sur platine Cornéaflex
- Ouverture angulaire : 135° ou angle variable
- Largeur d'ailes : 65 mm (côte intérieure)
- Longueur : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m (à 135°), 4,00 m (à angle variable)
- Matériau : PVC antibactérien coloré dans la masse, combinant des ailes rigides classées M1 (Bs2d0) d'une épaisseur de 2,5 mm et un liseré flexible d'une épaisseur de 3,5 mm
- Aspect de surface : lisse
- Fixation : sur platine en aluminium pré-percée à 135° ou en deux parties pour les angles variables
- Coloris : 5 standard

#### Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'une cornière avec liseré flexible sur platine (de type Corneaflex de SPM). Elle est composée d'un profilé en PVC antibactérien lisse classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse d'une épaisseur de 2,5 à 3,5 mm et d'une largeur d'ailes de 65 mm (côte intérieure), venant se clipper sur une platine en aluminium pré-percée. Sa partie centrale arrondie et flexible forme un liseré décoratif et particulièrement amortisseur grâce à ses 2 billes de renfort en PVC souple. L'ouverture angulaire est de 135° ou à angle variable et l'extrémité se termine par un bouchon en PVC lisse pour les cornières à 135°. Sa composition est exempte de métaux lourds et la stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : fixation sur platine en aluminium pré-percée à visser au mur.



Descriptif-type  
téléchargeable sur notre site  
[www.spm.fr](http://www.spm.fr)

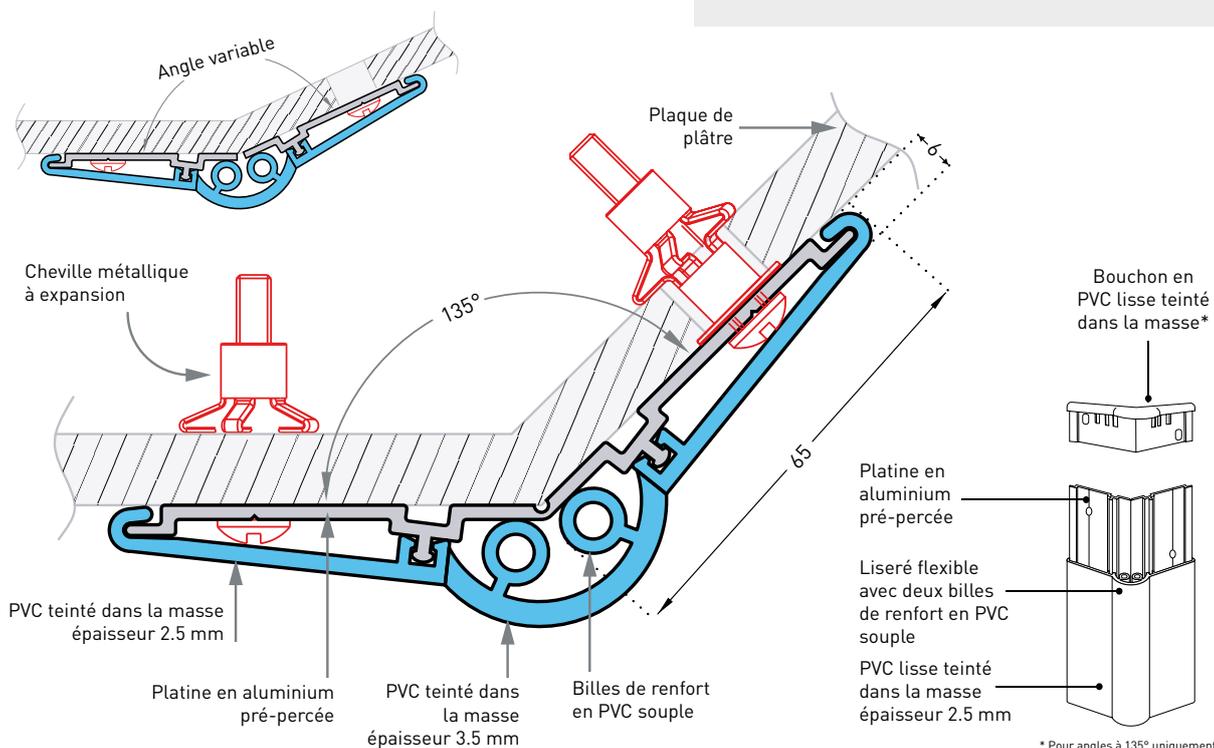

\* Pour angles à 135° uniquement