

## DECOWOOD ET DECOTREND



### ▶ PANNEAU DÉCORATIF DE PROTECTION DÉCOR BOIS

#### Applications


Ce panneau est particulièrement adapté pour protéger des chocs, éraflures et frottements dans les établissements qui souhaitent allier protection et chaleur du décor bois : maisons de retraite, cliniques, écoles, hôtels...

#### Présentation

- Modèle : panneau décoratif de protection Decowood
- Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
- Epaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0) finition décor bois
- Aspect de surface : fini bois
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM. Les joints entre panneaux sont réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonné à la gamme
- Coloris : 7 décors bois standard.

#### Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'un panneau décoratif de protection en PVC décor bois classé M1 (Bs2d0) (de type Decowood de SPM). Sa longueur est de 3 m, sa largeur de 1,30 m et son épaisseur de 2 mm. Anti-chocs et résistant aux rayures, il offre un aspect de surface finition bois. Sa composition est exempte de métaux lourds et la stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

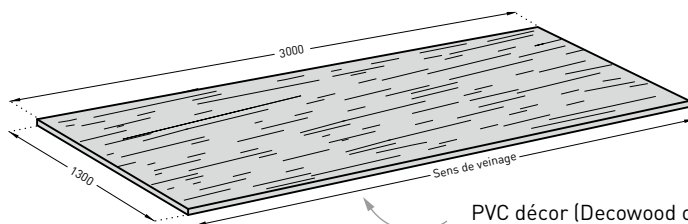

PVC décor (Decowood ou Decotrend)  
épaisseur 2 mm

### ▶ PANNEAU DÉCORATIF DE PROTECTION DÉCOR TENDANCE

#### Applications


Cette gamme de panneaux rehausse et met en valeur de façon originale les intérieurs. Très résistante, elle convient pour habiller les chambres, les espaces d'accueil, les restaurants, que ce soit en hôtellerie, en maisons de retraite, dans l'enseignement et plus généralement dans tous les établissements recevant du public.

#### Présentation

- Modèle : panneau décoratif de protection Decotrend
- Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
- Epaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0)
- Aspect de surface : fini métallisé
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM. Les joints entre panneaux sont réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur
- Coloris : 2 décors standard

#### Descriptif-type

- Description : fourniture et pose d'un panneau décoratif de protection en PVC décor tendance classé M1 (Bs2d0) (de type Decotrend décor Composite ou Alu Brossé de SPM). Sa longueur est de 3 m, sa largeur de 1,30 m et son épaisseur de 2 mm. Anti-chocs et résistant aux rayures, il offre un aspect de surface finition métallisée. Sa composition est exempte de métaux lourds et la stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.



Descriptif-type  
téléchargeable sur notre site  
[www.spm.fr](http://www.spm.fr)