


Bandes d'aide à l'orientation

Guidage au sol

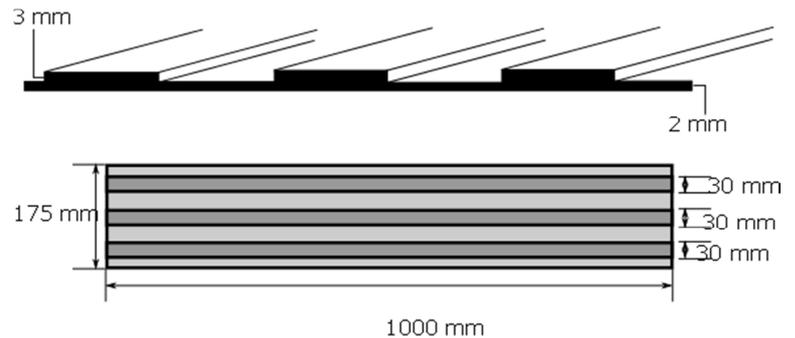

Caractéristiques techniques	
Matière	Caoutchouc naturel. Compatibles avec sols chauffants.
Dimensions	1000x175mm, épaisseur cannelure 3mm, épaisseur semelle 2mm.
Pose	Intérieur : <ul style="list-style-type: none"> • Collage Néoprène en intérieur - Voir rubrique colles recommandées Extérieur : <ul style="list-style-type: none"> • Collage bi-composant polyuréthane ou époxy - Voir rubrique colles recommandées
Résistance	Résistance au déchirement : 200kg/cm ³
Normes	Classification feu M2. Classe Marine NF P98-352

Teintes disponibles



Bandes d'aide à l'orientation

Fonctions	Zones d'implantation	Informations
Guider	<ul style="list-style-type: none"> - Abords de bâtiment - Hall d'entrée - Couloirs vastes - Cheminements complexes 	<ul style="list-style-type: none"> - Chemin à suivre - Points d'intérêts - Croisement de chemins
Orienter		
Informer		
Identifier		

Préconisations d'implantation

