

Rapid'System

Gagnez du temps sur la
pose des mains courantes

Découvrez les solutions ***Rapid'System*** de SPM
pour les mains courantes Escort

- ▶ Solution ***Rapid'Angle*** pour escaliers & angles
- ▶ Solution ***Rapid'Access*** pour gaine technique

Rapid'Angle

▶ RAPID'ANGLE - IDÉAL DANS LES ESCALIERS

Polyvalence

Un seul accessoire pour toutes les configurations : RAPID'ANGLE s'adapte à tous les angles de 80° à 180° et à toutes les pentes.

Efficacité et rapidité

- Pas de prises de cotes sur site
- Gain de temps lors de la préparation et lors de la pose

Commandes simplifiées


Un seul accessoire à commander !

Sécurité pour le patient

Continuité de la main courante assurée quelle que soit la configuration du bâtiment.



Brevet en cours

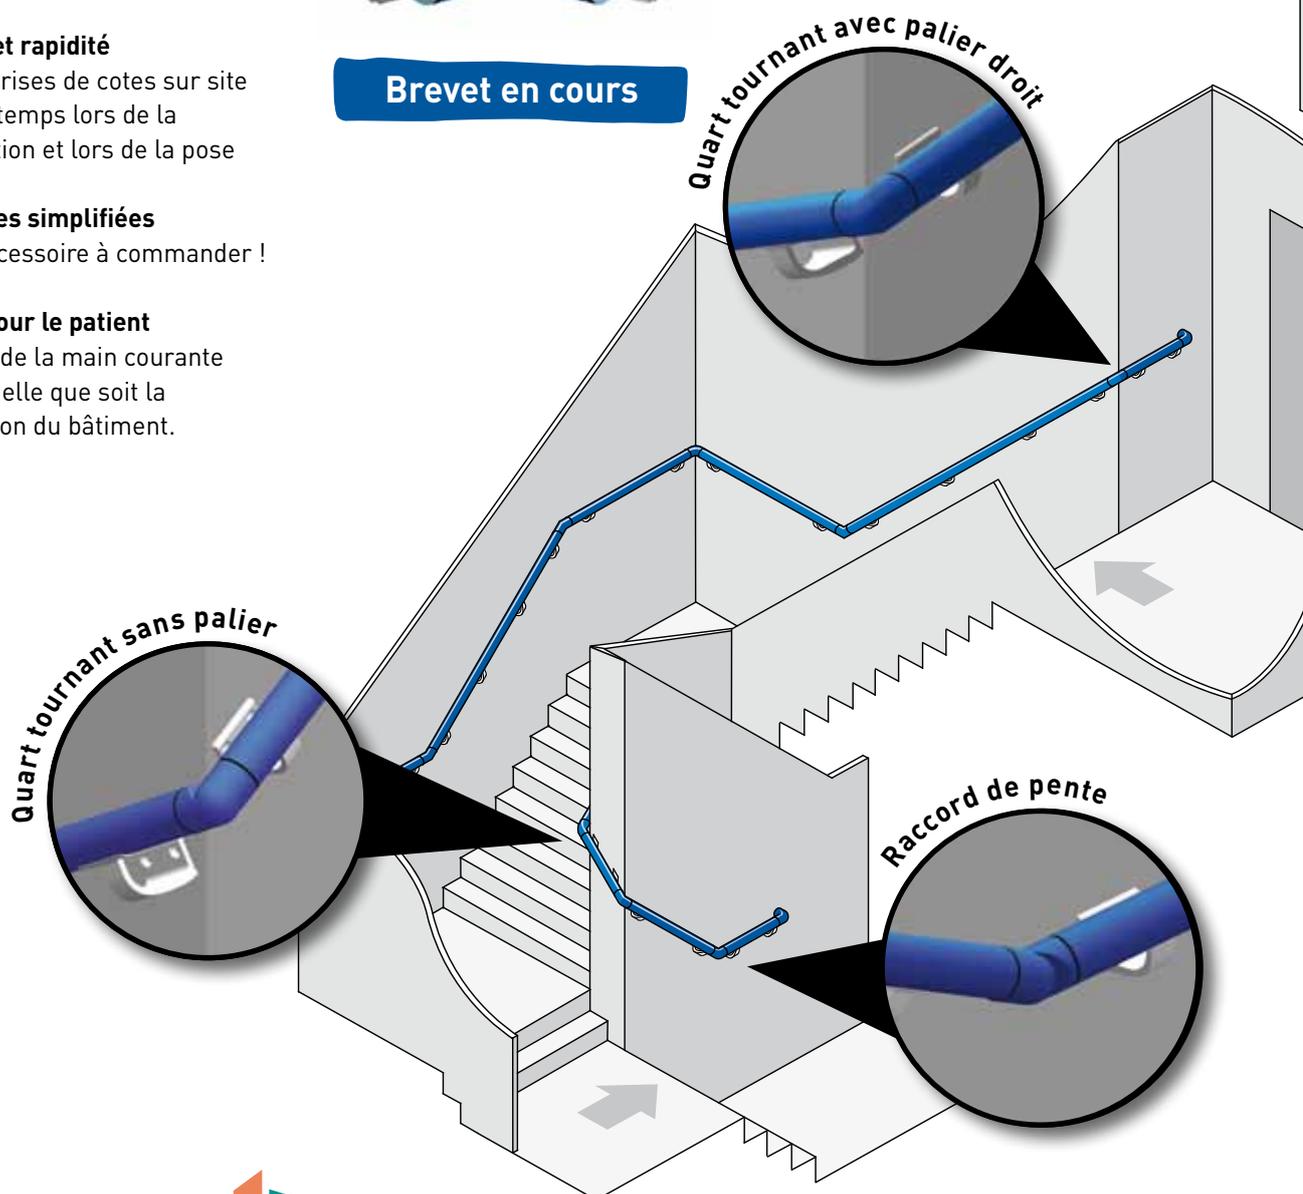


INNOVATION




RAPIDITÉ



FACILITÉ



POLYVALENCE



Rapid'Access

▶ RAPID'ACCESS - GAINÉ TECHNIQUE

Rapidité d'intervention pour les services techniques dans les gaines techniques

- Une seule clavette à démonter
- La main courante pivote à la verticale
- La main courante reste solidaire : pas d'oubli ni de perte possible

Sécurité pour le patient

Continuité de la main courante devant les portes de gaines techniques.

Facilité d'installation

Une seule coupe à 45° à réaliser


Esthétique

Pas de rupture visuelle de la main courante devant les gaines techniques




Brevet en cours

Accessoires gaine technique :
RAPID'ACCESS + clavette à démontage rapide vis moletées (ou vis 6 pans)

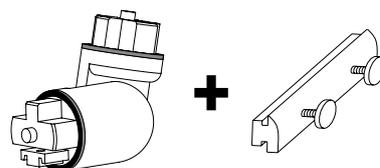

Angle variable

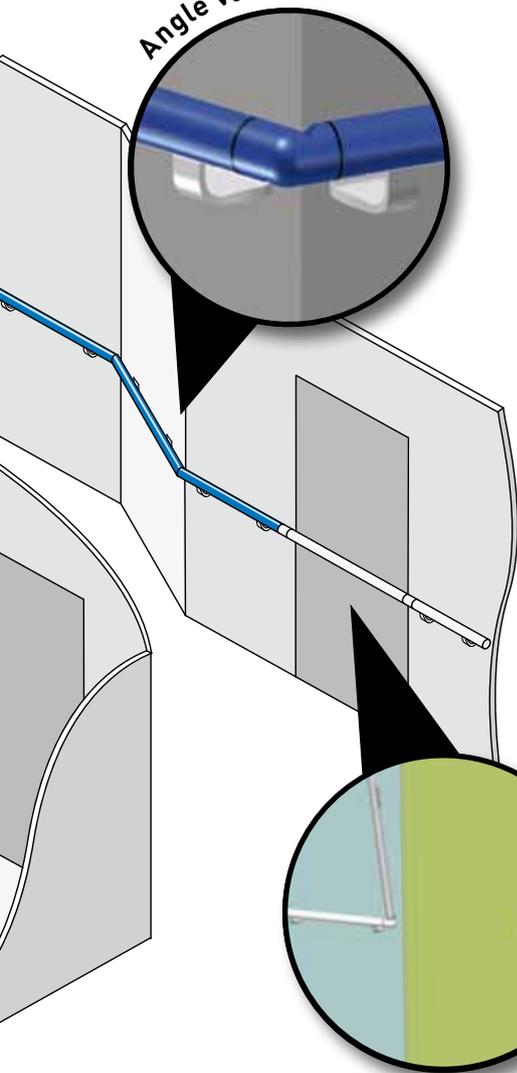

SPM et les normes accessibilité

Le saviez-vous ?

La circulaire interministérielle n°dGuHc 2007-53 du 30/11/07 indique :

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Etre située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ;
- Se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche ;

- Etre continue, rigide et facilement préhensible ;
- Etre différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel.

SPM vous aide à répondre à ces exigences :


- RAPID'ANGLE s'adapte à toutes les configurations et permet d'assurer la continuité de la main courante dans les escaliers
- La large palette de couleurs SPM offre un choix de coloris permettant de faire ressortir la main courante avec la couleur du support.



▶ Présentation


Rapid'Angle

- Triple rotation de type cardan pour s'adapter à tous les angles et toutes les pentes
- Accessoire composé de pièces pré-assemblées (aucun assemblage à faire)
- Coupe à 50° qui assure une surface continue pour le passage de la main
- Pas de vis visibles
- Livré avec des joints bactéricides
- Angles de 80° à 180°
- Coloris : 31 standard

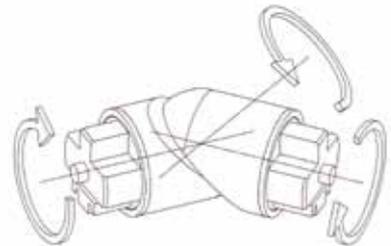


Rapid'Access

- Triple rotation de type cardan permettant de faire pivoter la main courante à la verticale
- Accessoire composé de pièces pré-assemblées (aucun assemblage à faire)
- Livré avec des joints bactéricides
- S'utilise avec une clavette à vis moletées (ou vis 6 pans)
- Coloris : 2 standard



▶ Autres solutions SPM pour main courante ESCORT

SPM propose également différents types de supports techniques :




Support à clameau

- Pour ajout de supports intermédiaires sans démonter la main courante
- Permet de monter le support avant la main courante
- Support supplémentaire pour les gaines techniques > 800 mm



Support réduit

- Pour pose de main courante cintrée à faible rayon



Support double hauteur spécial accessibilité

- Pour pose de deux hauteurs de mains courantes



Pour en savoir plus sur les solutions « Rapid'System », contactez-nous :

Service clientèle SPM

Tel. +33 (0)5 34 39 40 40

Fax. +33 (0)5 34 39 40 50

Email : service.clientele@spm.fr

Nouveau !

Pour le suivi de vos commandes,
contactez-nous : +33 (0)5 34 39 40 70
suivi.commandes@spm.fr