

## PERFORMER 2



### ▶ MAIN COURANTE PARE-CHOCS

#### Applications

Main courante pare-chocs, assurant une excellente préhension et une très bonne protection murale des circulations. Elle bénéficie du système de pose breveté Autoclip® qui facilite et accélère la pose, et permet aussi de compenser les défauts du mur. Elle s'intègre dans tous les intérieurs des bâtiments recevant du public : hôpitaux, cliniques, centres de rééducation, établissement pour personnes âgées. Elle est équipée de joints bactéricides (voir page 64).

#### Descriptif-type

• Description : fourniture et pose d'une main courante pare-chocs (de type Performer 2 de SPM) d'une hauteur de 140 mm. Elle est constituée d'un profilé en PVC antibactérien lisse classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse de 3 mm d'épaisseur qui combine une partie supérieure en forme de tube d'un diamètre de 40 mm complètement lisse et une partie inférieure (lisse avec quelques rainures décoratives) en forme de pare-chocs. Ce profilé pare-chocs vient se clipper sur un rail continu en aluminium et se termine par des accessoires en PVC antibactérien lisse avec quelques rainures décoratives (embouts, angles externes à 90°). L'ensemble s'emboîte dans un support de fixation grâce à


une patte de clipsage en aluminium réglable en profondeur. Son encombrement est variable, de 105 mm minimum.

Elle est équipée de joints bactéricides. Sa composition est exempte de métaux lourds et la stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc.

• Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.

• Mode de pose : partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Fixation par emboîtement réglable sur support en composite à fixation rapide à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre). Embouts retournant au mur à fixer avec des 'rivets pop'.

Descriptif-type et coupes techniques téléchargeables sur notre site [www.spm.fr](http://www.spm.fr)

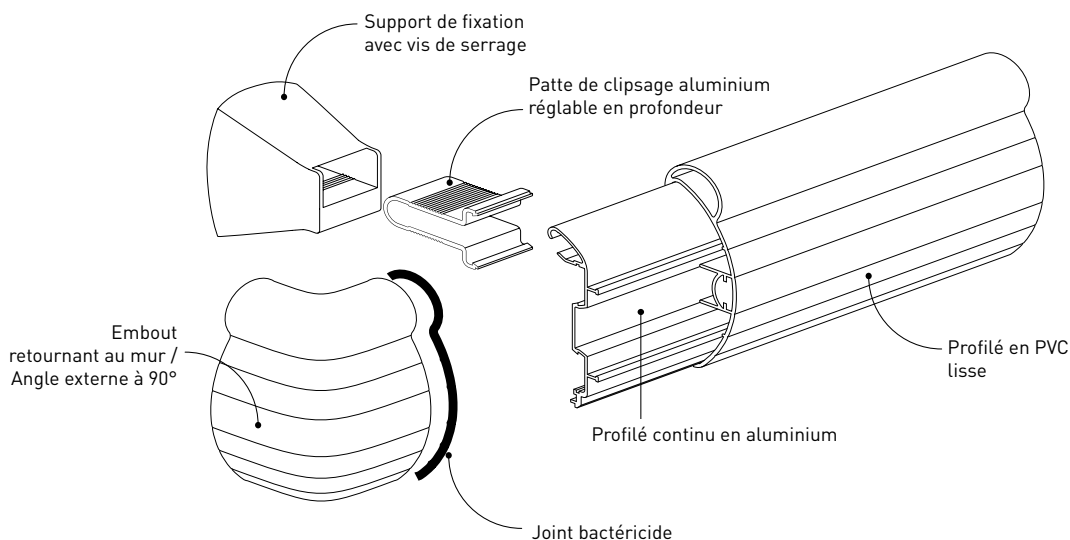

Performer 2  
15 coloris\*




\*et 13 coloris sur commande avec quantité minimum

**Présentation**

- Modèle : main courante pare-chocs Performer 2
- Hauteur : 140 mm
- Longueur : 4 m
- Diamètre partie main courante : 40 mm
- Encombrement : 105 mm minimum
- Distance mur/main courante : réglable avec 55 mm minimum
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 3 mm d'épaisseur.

- Aspect de surface : partie main courante lisse, partie pare-chocs lisse avec quelques rainures décoratives, joint bactéricide
- Fixation : par emboîtement réglable sur support en composite à fixation rapide à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur de supports muraux plus légers type plaque de plâtre).
- Coloris : 15 standard.



**Performer 2**

Cette version a été conçue pour le Royaume Uni pour répondre aux exigences de la norme DDA.

